

QINGFLOW

表单模块介绍

上海易校信息科技有限公司 Kris

6大核心板块

- 表头及表单外观设置
- 字段类型介绍
- 逻辑表单
- 校验设置
- 关联已有数据与数据关联
- 公式

01

应用表头及外观设置

应用表头设置

- 表单名称
- 应用描述
- 自定义编号
- 附件

自定义编号

- 选择编号类型
- 设置编号格式

PS：自定义编号只有在数据提交后才会生成。


编号根据历史产生的数据总量生成，与当前数据量无关。

应用外观设置

- **选择默认主题**
- **自定义样式**

02

字段类型

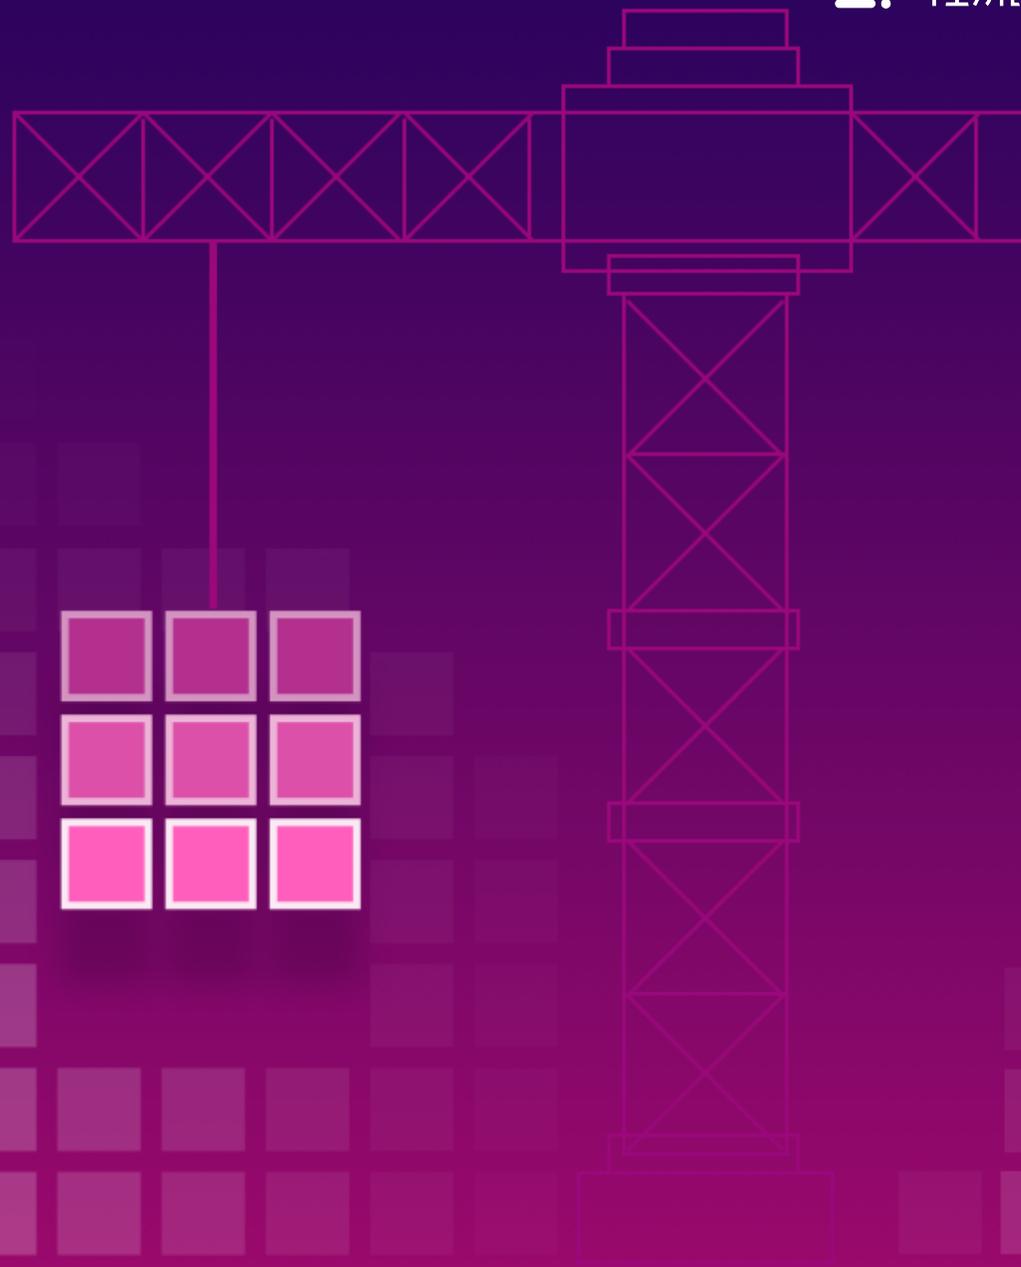

16个基础字段

- 描述文字
- 单行文字 (扫码录入)
- 多行文字
- 日期
- 邮箱
- 手机
- 数字
- 链接
- 单项选择
- 下拉选择
- 多项选择
- 附件上传
- 起止时间
- 图片选择
- 富文本
- 地址

6个高级字段

- 表格
- 成员
- 部门
- 数据关联
- 定位
- Q-Linker (ALPHA)

特殊字段·表格

- 表格支持多种子字段类型
- 表格支持设置默认内容

高级字段·成员

- 选择通讯录中的成员
- 自由设置可选范围
- 自动获取当前用户

高级字段·部门

- 选择通讯录中的部门
- 自由设置选择范围
- 自动获取申请人所在部门

高级字段·数据关联

- 跨应用的数据获取
- 筛选获取到的数据
- 处理获取到的数据

高级字段·定位

- 自动获取用户当前位置
- 可用于打卡位置记录

PS：只支持移动端使用。

高级字段·Q-Linker

- 与第三方系统连接的课程中做详细介绍

03

逻辑表单



支持的字段类型

- 单项选择
- 下拉选择
- 多项选择

PS：表格字段中的选择类型字段不支持逻辑表单。

应用场景

- 在一个表单中，不同场景需要填写的内容不同

04

校验设置




校验类型

校验类型	支持字段	校验描述
必填项	除“描述文字”外所有字段	必须填写
不允许重复值	单行文字、多行文字、邮箱、手机、数字、链接、地址	不允许出现与历史数据有相同的内容
字数限制	单行文字、多行文字	限制填写的字数
是否允许小数	数字	是否可以填写小数、可填写的位数
不允许时间重叠	日期、起止时间	不允许出现相同时间或者同一范围的时间
选项份额限制	单项选择、多选选择、下拉选择、图片选择	限制每个选项可被选择的次数
选项数量限制	多项选择、图片选择	限制选项的数量
文件类型限制	附件上传	限制上传文件的类型
文件大小限制	附件上传	限制上传文件的大小（最大500m）
是否允许手动修改	定位	是否可以手动重新定位

05

关联已有数据与数据关联

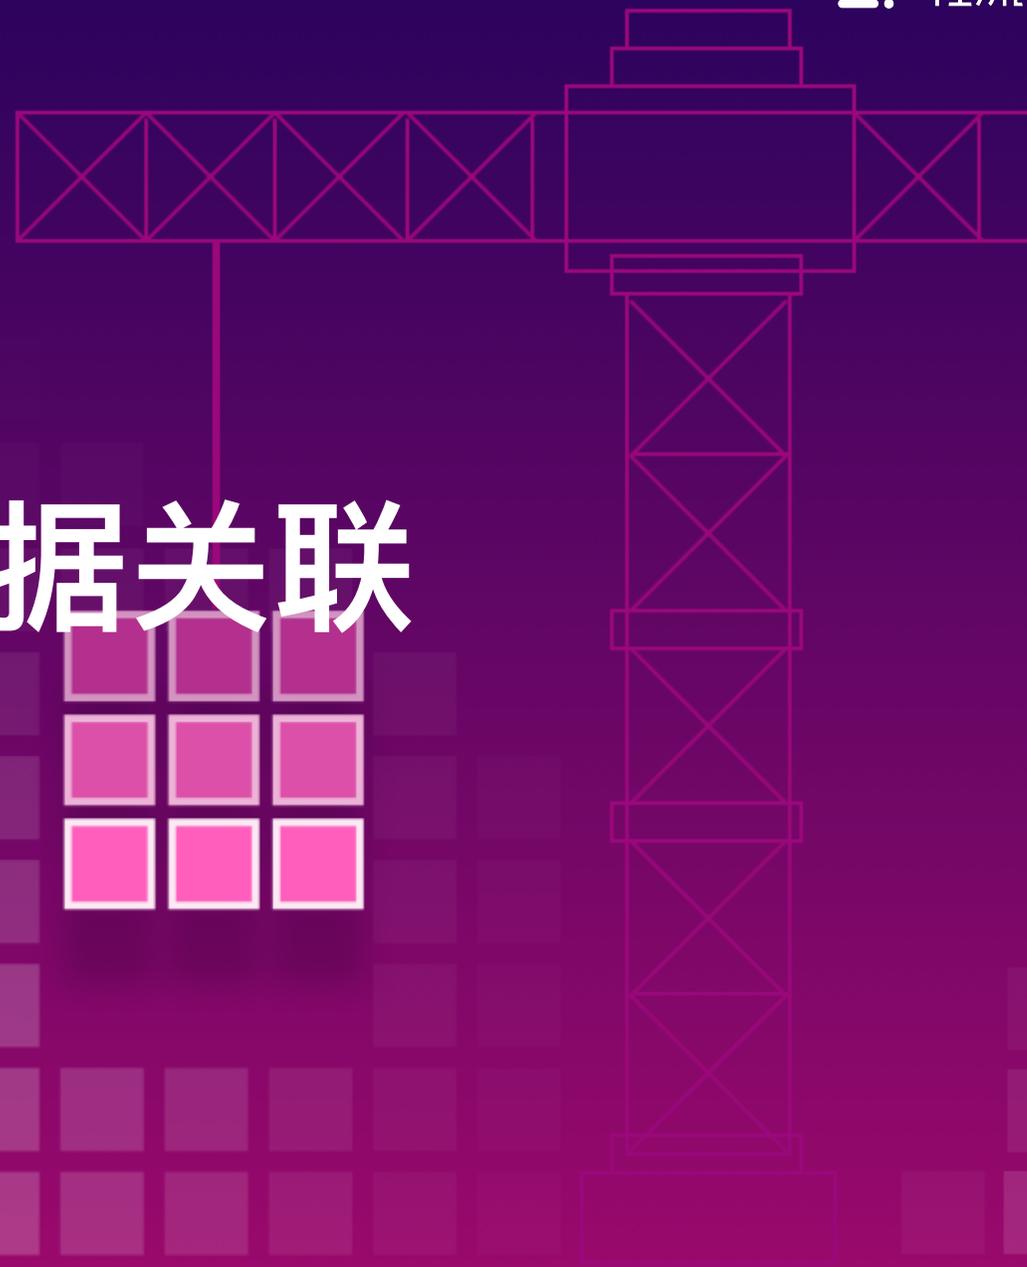

两种关联的区别

类型	区别
数据关联	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一个单独的字段。 2. 拉取目标字段所有的值，可以通过“筛选条件”筛选值的范围，也可以设置“聚合方式”对拉取过来的值进行处理。 3. 筛选条件、聚合方式可根据实际情况进行设置。 4. 可以关联当前应用的字段。
关联已有数据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以某些字段为基础进行设置，支持的字段有单行文字、多行文字、日期、手机、邮箱、数字、链接、单项选择、多项选择、附件、地址、成员、部门、表格（关联已有表格）。 2. 拉取目标字段单一的值，通过“筛选条件”进行值的筛选，如果满足条件的值有多个，默认拉取更新时间最新的值。 3. 必须设置筛选条件，不能设置聚合方式。 4. 不可关联当前应用的字段。

PS：两种关联方式均不支持关联“表格字段”中的“子字段”。

关联已有表格

- 关联目标应用的整个表格

PS：当前应用，表格字段中的数据关联字段不支持。

关联应用，表格字段中的数据关联字段可被关联。

应用场景介绍

- 多级筛选
- 聚合方式的使用
- 关联已有数据
- 关联已有表格

06

公式 (详细介绍见后续课程)

如何设置公式

- 支持公式的字段
- 公式类型
- 应用场景举例

感谢

Thank you

1. 轻流产品介绍（已完成）
 2. 如何创建表单
 3. 如何设计流程
 4. 公式函数的使用介绍
 5. Q-Robot、微信增强的使用介绍
 6. 轻流与第三方系统的连接方式
 7. 如何管理轻流中的数据
 8. 如何使用轻流处理日常工作
 9. ERP系统的搭建方法
 10. 售后管理系统的搭建方法
- ◦ ◦ ◦ ◦ ◦